

稼働時間が比較的短いレーザーマーキング装置向けの集塵機です。
金属・ガラスなど、粘着性の低いヒュームの集塵に適しています。



CKU-060AT3-ACC



24時間連続
運転可能



操作パネル
AT3 パネル

詳細は P.4-P.5 へ



リモートコントロール
(遠隔操作)機能搭載

詳細は P.5 へ

構造と特徴

プレフィルタ（1次フィルタ）

特殊な構造によって、衝突緩衝した粉塵は、粒子が大きくなり
1次フィルタにて捕集されます。

1次フィルタはブリーツ形状で、簡単に交換ができる使い捨ての
カセットタイプです。

■ 1次フィルタ型式（プレフィルタ）

CHF-2222-40

捕集効率 45μ 80%以上

活性炭フィルタ（2次フィルタ）

1次フィルタで捕集されなかった細かい粒子は、粒状活性炭内を通過時に
衝突して捕集されます。この時臭いも同時に取り去ります。

■ 2次フィルタ型式（活性炭フィルタ活性炭量 約1.6kg（2次フィルタ））

ACC-2525-75ST

高機能フィルタ（3次フィルタ）

活性炭フィルタから出た微粉塵を吸着して空気を清浄化して排気します。
2次フィルタで捕集されなかった粒子を高性能フィルタがキャッチします。
活性炭粒子のブロア側の侵入もここで防いでいます。

■ 3次フィルタ型式（高機能フィルタ）

CHF-2525-50

捕集効率 0.3μ 99%以上

着脱フランジ


吸込口フランジのサイズがワンタッチで交換可能です。

■ 簡単着脱フランジ型式(別売)


φ38：FRJ-D-38-35-92

φ50：FRJ-D-50-35-92


用途一覧




SS へのマーキング
加工時の集塵




ベアリングへのレーザー
マーキング時の集塵



ベアリングへのレーザー
マーキング時の集塵



レーザーマーカー
ヒュームの集塵




ブレーキドラムへの
マーキングの集塵

仕様一覧

出力	電圧	周波数	定格電流	最大風量	最大静圧
50W	100V 単相	50/60	2.3A	2.8 m³/min	2.5kPa
騒音値 ※1	吸込口（ホース） サイズ	別売吸込口 （変更可能サイズ）	200～230V 対応	CE 対応	
53-61dB	φ65	φ50・φ38	○	○	
パネル	電源コード	リモート ※2 コントロール機能	クリーンルーム 対応		
AT3	3m	○	—		
質量	本体寸法 (D×W×H)	※1 吸込み口のホースを接続し、本体より1m離れた 任意の点でAスケール(dBA)で測定した値です。 ※2 リモートコントロール機能をご使用の際には、 別売りのリモートケーブルが必要です。			
15.8kg	270×281×517mm				

外形図

CKU-060AT3-ACC

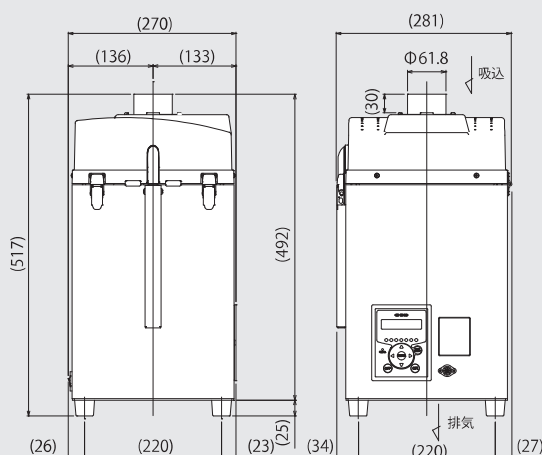

※製品のデザイン、仕様、外形図などは予告なく変更する場合があります。